改修

カバー瓦棒（フジラップ工法）

オーバールーフ（瓦棒用）

改修

カバー瓦棒（フジラップ工法）

瓦棒葺の改修として一般的なカバー工法。
ハゼ高40㎜により防水性・水密性も向上。
オプションとして、特殊下地材を使用するフジラップ工法も用意。

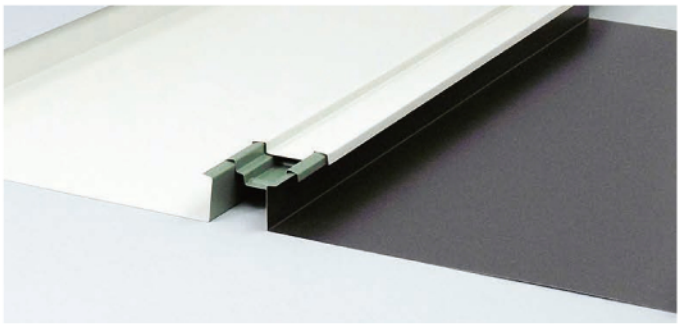

■製品断面図

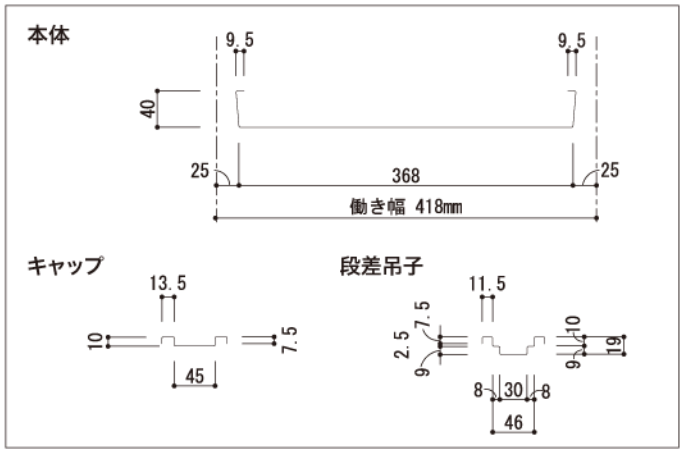

■組図

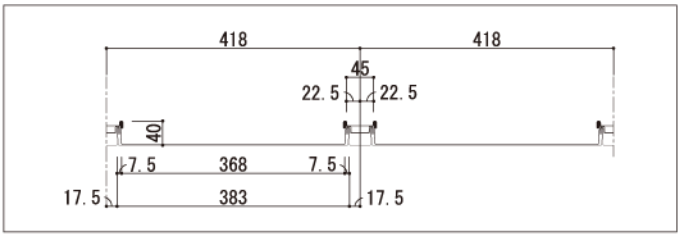

■製品仕様

板厚	0.35㎜～0.4㎜
働き幅	418㎜
原板幅	465㎜
㎡当りのm数	2.39m
勾配	5／100以上

※既存瓦棒の働き幅により溝板が変わります。
上記働き幅以外の場合はご相談ください。

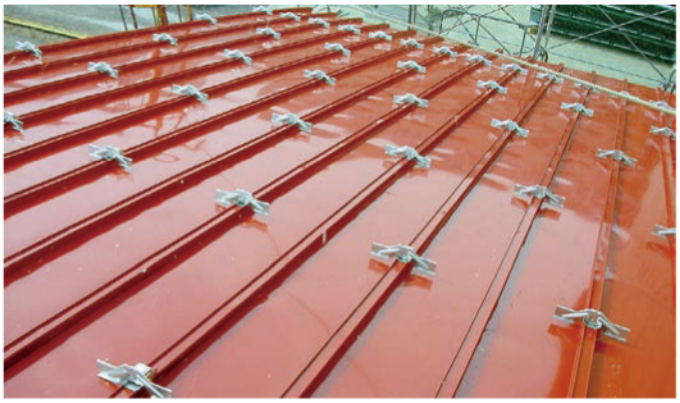

改修

オーバールーフ（瓦棒用）

瓦棒葺の改修として施工性・経済性に優れたカバー工法です。

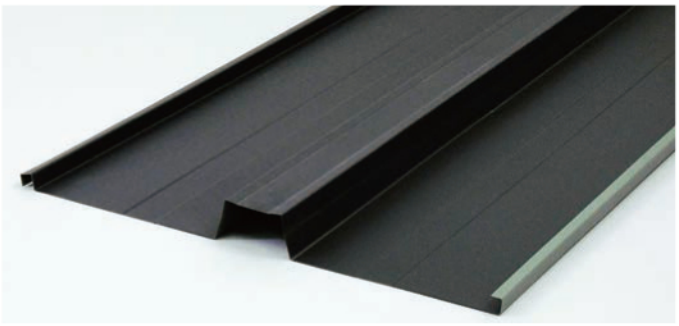

■製品断面図

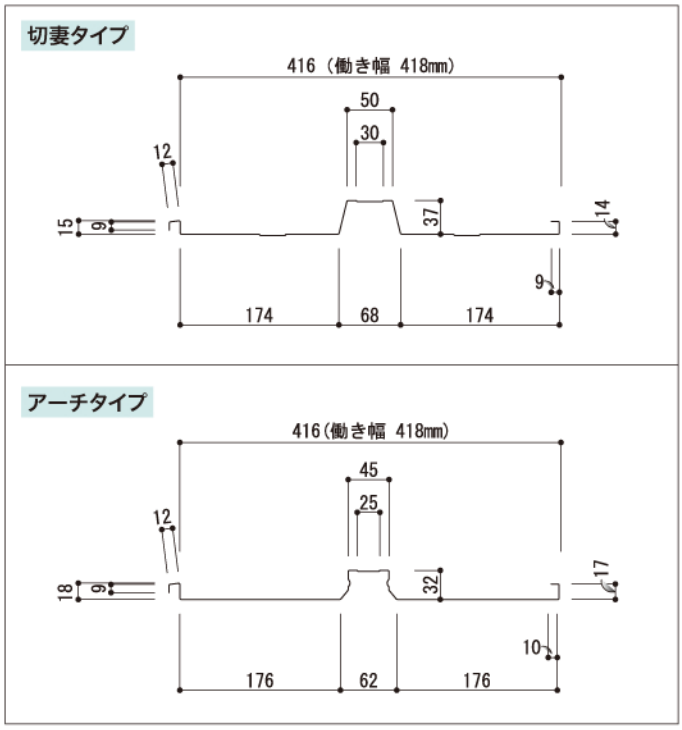

■製品仕様

板厚	0.35㎜～0.4㎜
働き幅	418㎜
原板幅	530㎜
㎡当りのm数	2.39m
勾配	5／100以上

※既存瓦棒の働き幅を御指示ください。