軒先詳細図　1 / 5

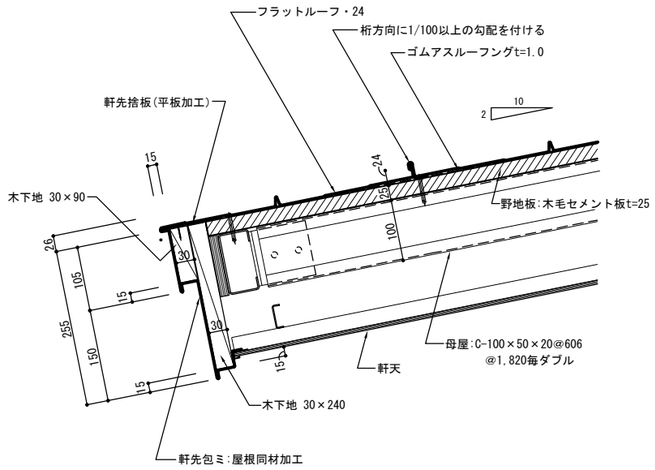

棟部 詳細図　1 / 5

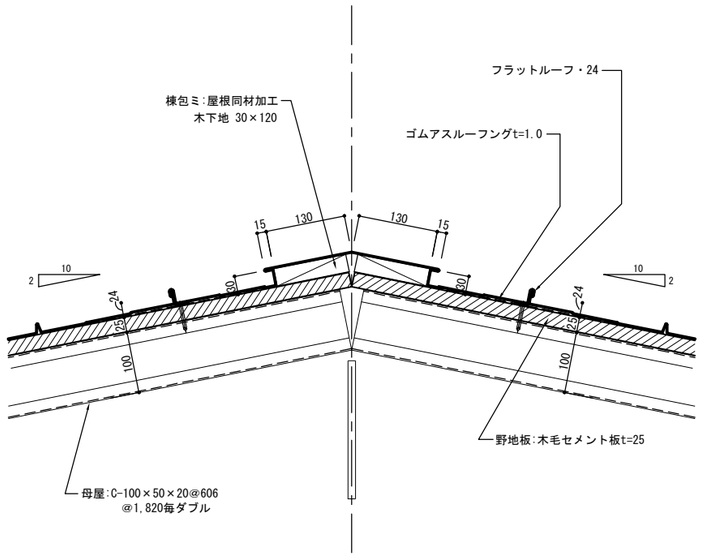

ケラバ詳細図　1 / 5

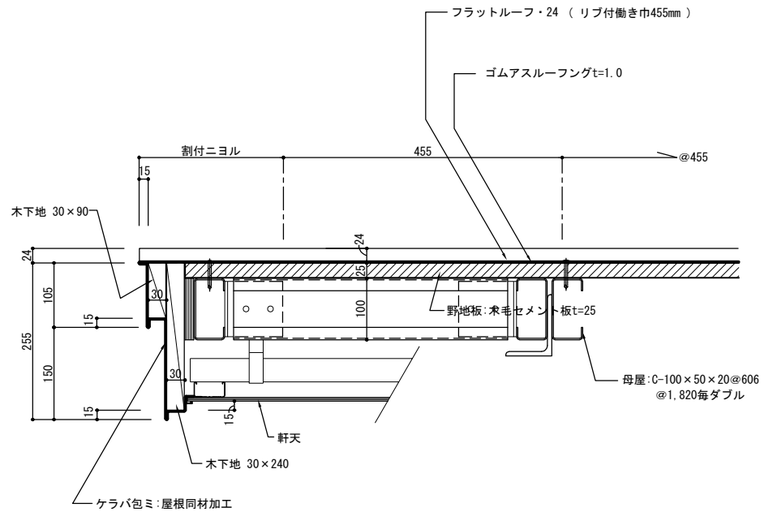

屋根～外壁取合部 詳細図　1 / 5

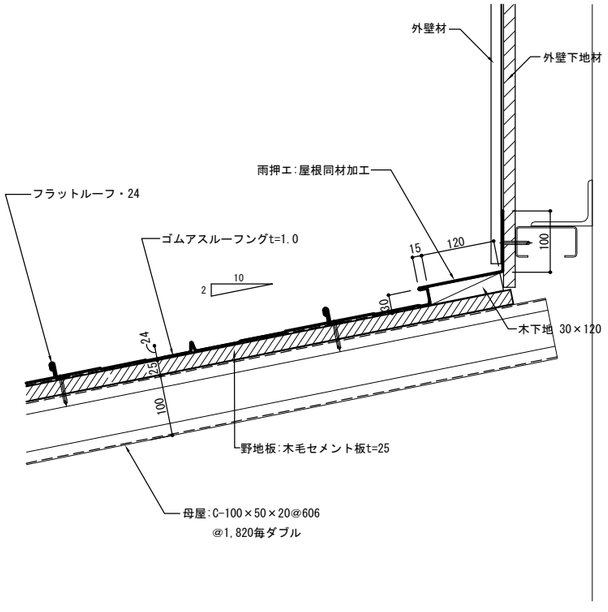

屋根～外壁取合部 詳細図　1 / 5

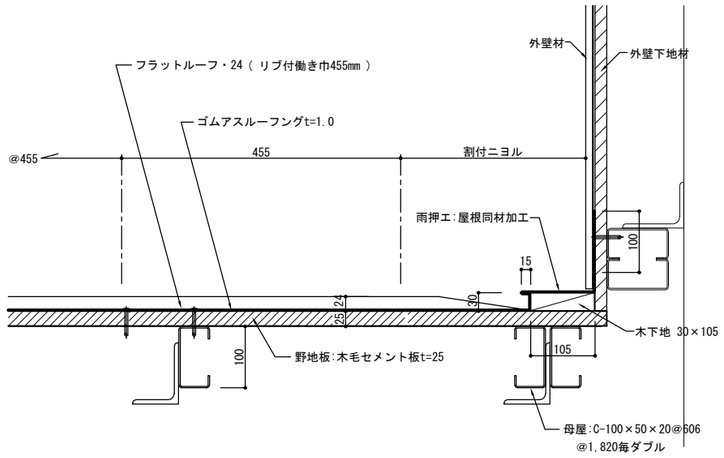

製品詳細　1 / 3

形 状 ・ 働き巾	リブ付（働き巾455㎜）　リブ無（働き巾455㎜・400㎜）
板　厚	0.35㎜ ～ 0.4㎜
勾　配	5 / 100 以上～50/100 以下
原 板 巾	610㎜
はぜ高さ	24㎜
屋根30分耐火仕様	野地板:木毛パーライトセメント板　FP030RF-9258（裏貼無）　FP030RF-9259（裏貼有）
備　考	ハゼに雨水が溜まらない様、桁方向に1/100以上の勾配を付ける事 屋根桁方向の長さは最大10mとし、10m以上の場合は谷材で分割する

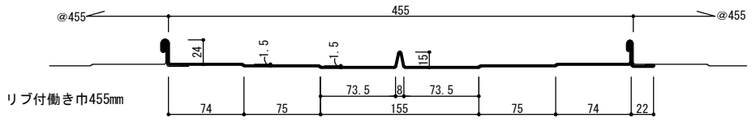

訂正			設計・監理	御承認	JFE北日建材 株式会社	検図	製図	担当	工事名称		設計番号
2026.02.18	作成		殿	年 月 日	〒007-0884 札幌市東区北丘珠4条3丁目12番1号						図面番号
2026.04.30	備考に軒先勾配追記		施　工	御承認	TEL (011)782-6002 FAX (011)782-6998				図面名称	フラットルーフ・24 横貼工法 納まり図	SCALE A-1:1/5 A-3:1/10
			殿	年 月 日							日付 2026.04